

Ładowacz  
czołowy  
Ł-110



NOWOŚĆ!

Opcje dodatkowe:



Waga elektroniczna z wyświetlaczem umieszczonym w kabinie umożliwia **pomiar masy ładunku** (chwilowy i sumaryczny) znajdującego się na narzędziu roboczym oraz **informuje o przekroczeniu dopuszczalnego obciążenia** ładowacza.



Elektroniczny joystick służący do sterowania proporcjonalnym rozdzielaczem hydraulicznym z funkcją pływającą pozwala na wyeliminowanie cięgien Bowdena (linek) z układu sterującego oraz zapewnia **płynniejsze i precyzyjniejsze operowanie ładowaczem**.



Multizłącze pozwala na podłączenie lub odłączenie wszystkich przewodów hydraulicznych ładowacza przy użyciu **jednej dźwigni**, a tym samym na szybszą i bardziej komfortową obsługę maszyny.

**Inny** niż czarny kolor ładowacza czołowego.

**Lista ciągników** współpracujących z ładowaczem czołowym Ł-110 dostępna na naszej stronie internetowej, u dealerów lub w naszym Dziale Handlowym.

W ofercie dostępne również ładowacze czołowe Ł-103, Ł-104, Ł-106, Ł-106A, Ł-107, Ł-107A, Ł-108 oraz ładowacze PRO o udźwigu 200-1650 kg i wysokości podnoszenia 1.8- 4 m wraz z osprzętem do wszystkich typów ciągników rolniczych oraz sypiacze czołowe.



DEALER

Dane techniczne oraz materiały graficzne mają charakter poglądowy. Niektóre z podanych elementów wyposażenia mogą być opcjonalne i nie wchodzi w skład wyposażenia standardowego. W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat naszych produktów prosimy o kontakt z naszym Działem Handlowym lub z przedstawicielami sieci dealerskiej.

Zakład Metalowy AGROMASZ, ul. Lubelska 42B, 11-700 Mrągowo,  
tel/fax. (+48-89) 741-21-92 e-mail: agromasz@o2.pl, www.agromasz.com.pl



NOWOŚĆ!

Ładowacz  
czołowy Ł-110



System  
zarządzania  
ISO 9001:2015

www.tuv.com  
ID 9108633520

h = 4,74 m

Q = 2800 kg



Zakład Metalowy AGROMASZ, ul. Lubelska 42B, 11-700 Mrągowo,  
tel/fax. (+48-89) 741-21-92 e-mail: agromasz@o2.pl, www.agromasz.com.pl

# Ładowacz czołowy Ł-110

**NOWOŚĆ!**

Ładowacz czołowy służy do szybkiego i wygodnego załadunku oraz rozładunku, a także innych prac przeładunkowych w gospodarstwach rolnych. Szeroki wachlarz narzędzi roboczych sprawia, że jest to maszyna uniwersalna i wielofunkcyjna.

Nowoczesne wzornictwo, najnowsze rozwiązania techniczne oraz wysokiej jakości stal o podwyższonej wytrzymałości zastosowane w ładowaczu czołowym Ł-110 zwiększają jego trwałość oraz walory użytkowe. Maszyna dedykowana jest dla najbardziej wymagających Klientów ceniących sobie najwyższą jakość wykonania oraz chcących korzystać z najnowszych osiągnięć techniki.

Ładowacz czołowy Ł-110 przeznaczony jest do współpracy z największymi ciągnikami rolniczymi o mocy powyżej 150 KM.

Udźwig [kg]	Maksymalna wysokość podnoszenia [m]	Masa [kg]	Moc silnika ciągnika współpracującego z ładowaczem [KM]
2800	4,74	800	> 150



**Dwie niezależne stopki ładowacza** zwiększają stabilność i bezpieczeństwo podczas montażu i demontażu maszyny nawet na nierównym terenie.



**Zmodernizowany kształt prostowodów** zwiększa zakres obrotu ramki gwarantując większy kąt pracy narzędzi roboczych.



**Samozatraskowa ramka szybko mocująca** w systemie EURO pozwala na podłączenie narzędzi roboczych bez konieczności wysiadania z kabiny ciągnika. Umieszczone na ramce szybkozłącza ułatwiają podłączenie hydrauliki narzędzi roboczych.




System prostowodów umieszczonych pod specjalną osłoną zapewnia mechaniczne poziomowanie narzędzi roboczych, dając operatorowi ładowacza **pełną kontrolę nad transportowanym ładunkiem**.

# Ładowacz czołowy Ł-110

**NOWOŚĆ!**

**Szybkie i sprawne agregowanie ładowacza** z ciągnikiem dzięki słupkom najazdowym.

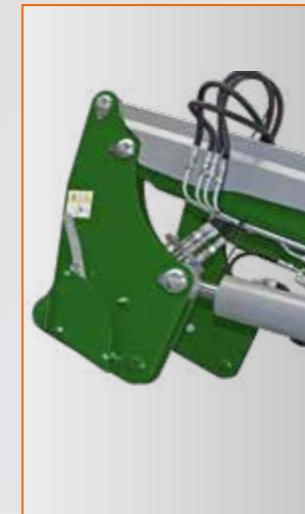

Zastosowanie osłony elementów hydraulicznych, tj. zaworu zwrotnego zabezpieczającego instalację hydrauliczną przed przeciążeniem oraz elektrozaworu trzeciej sekcji ładowacza, **przedłuża ich trwałość i minimalizuje ryzyko uszkodzenia** podczas eksploatacji maszyny.



Hydroakumulator tłokowy zwiększa komfort pracy oraz żywotność ładowacza i ciągnika poprzez **tłumienie drgań** wywołanych zmianami ciśnienia w siłownikach hydraulicznych spowodowanych np. przejazdami po nierównej nawierzchni. Dzięki dużej pojemności i odpowiednio dobranemu niskiemu ciśnieniu napełnienia amortyzator pracuje również w zakresie niewielkich obciążeń.



Umieszczenie przewodów hydraulicznych pod ramionami wysięgnika **zabezpiecza je przed uszkodzeniem**.



**Sterowanie** wszystkimi sekcjami ładowacza przy użyciu **jednego joysticka** (2, 3-sekcyjnego) renomowanych włoskich producentów.



**Rozdzielacz hydrauliczny z funkcją pływaką** umożliwia „kopiowanie terenu”.



**Osłona maski ciągnika** zapewnia dodatkową ochronę przed uszkodzeniem.